

toomooTM

för nöd och lust



E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T




Ditt bästa val av toalett!

Toamoa™ är en elektrisk förbränningstolett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus eller boende utan avlopp. För att motsvara kraven på en fritidstolett som både ska vara prisvärd och energisnål har vi på Fusa AB utvecklat marknadens bästa alternativ.

Resultatet blev Toamoa™, en smidigt designad toalett med bästa funktion och minimalt underhåll. Vår mångåriga erfarenhet inom förbränningsteknik kommer Dig som slutanvändare tillgodo i form av en toalett med hög pålitlighet och kvalitet.



- **HYGIENISK**
- **LUKTFRI**
- **INGET AVLOPP**
- **ENERGISNÅL**
- **SNÅLSPOLNING**
- **PÅLITLIG & SÄKER**
- **PLACERINGSVÄNLIG**
- **MILJÖVÄNLIG**



När Du nyttjat Toamoa™ och spolat (*papperspåsen med innehåll faller ner i ugnen*), värms ugnen i botten av toaletten upp till ca 550 C°. All vätska förångas och det fasta innehållet förbränns.

Processen sker helt utan lukt, tack var den inbyggda katalysatorn. Restprodukter blir till aska som är helt steril, en person genererar ca en kaffekopp aska per månad. En aska som dessutom Dina rabatter mår bra av.

A S K T Ö M N I N G





”

så enkel & smidig att den passar för både slott & koja!



Funktion

Unikt med Toamoa™ är att den har två alternativa program för spolningen, snålspolning via en smartstyrning samt vanlig spolning. Styrningen känner av hur stor mängd som spolads ner och anpassar programmet efter mängden, allt för att använda så lite energi som möjligt. Detta gör att Toamoa™ är energieffektiv gentemot andra alternativ på marknaden.

Material

Innerkonstruktionen är tillverkad i rostfritt och det yttre skalet i galvaniserad och pulverlackerad plåt och plast.

Leverans

Toamoa™ levereras med en vit sits som standard. Övriga färger eller träslag i sitsen, finns som tillbehör. I leveransen följer också en förpackning med engångspåsar.



Toamoa™ installerad med vit sits.



Toamoa™ installerad med svart sits.

Enkel installation


Toamoa™ är inte beroende av att utrymmet är uppvärmt. Toaletten fungerar bra även i minusgrader. Viktigt vid installationen är att ventilationsröret inte är längre än 6 m. Vi rekommenderar att Du som ventilationsrör använder Ø110 mm avloppsrör.

Utrymmet Du väljer måste ha ett jordat 230V, 10 A uttag. Har utrymmet redan ett jordat vägguttag och väggen är i trä, är installationen mycket enkel. Det enda specialverktyg som då behövs är ett 120 mm dosborr.


Om ventilationsröret dras upp genom tak, måste Du se till att det blir helt tätt vid själva genomgången.

Utförliga anvisningar om Din installation av Toamoa™, finner Du i den medföljande manualen

3 alternativ för placering av frånluftskanal

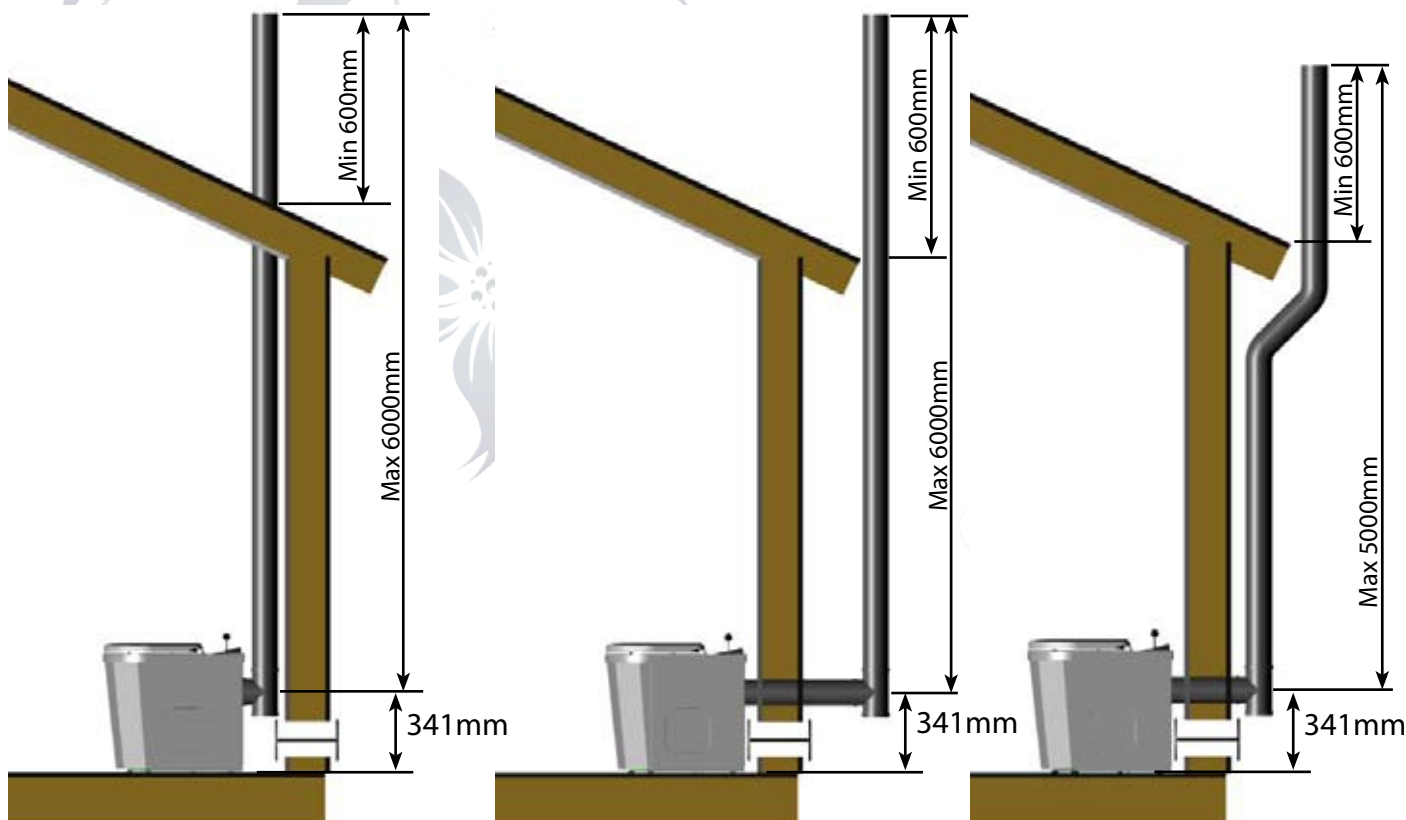

totimoti™

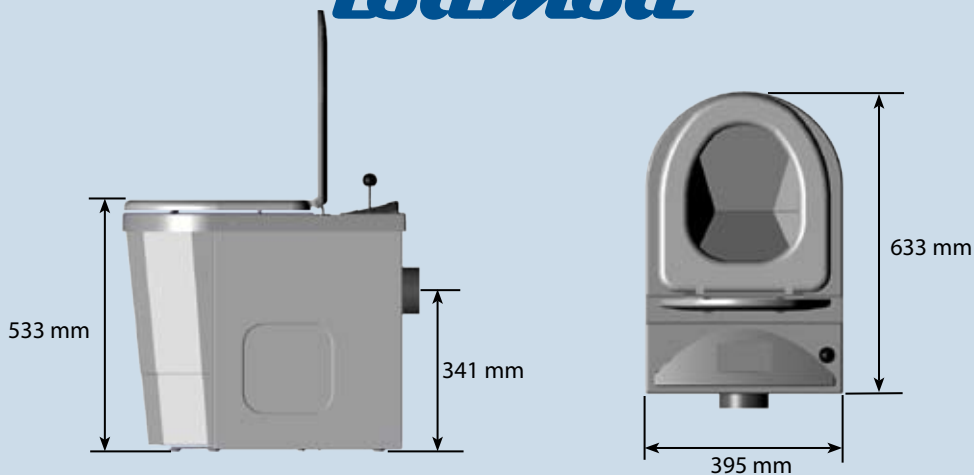

Teknisk data:

Totalvikt:	28 kg
Spänning:	240 VAC 10 A
Maxeffekt:	1.6 kW
Förbrukning:	0,4 - 1,3 kW / toalettbesök

Detaljerad teknisk information, underhållsanvisning och skötselanvisning finner Du i manualen som bifogas vid leverans.



Svensk stugservice

Få ut mera glädje av din fritid.